TW 500

TWS 500

S | Ø24 mm Ø30 mm


PREMIUM

NEW VERSION



SOLID SHAFT Ø 24 mm / Ø 30 mm › ALBERO MASCHIO Ø 24 mm / Ø 30 mm › EJE MACHO Ø 24 mm / Ø 30 mm

Code Codice Codigo	Model Modello Modelo	Version	mm	rpm	l/min	US gpm	bar	psi	Mpa	HP	kW	kg	lb
6513 2801	TW 3073	S	24	1450	10,5	2,8	503	7300	50,3	13,3	9,9	23,5	51,8
6513 2001	TW 3573	S	24	1450	13,0	3,4	503	7300	50,3	16,5	12,1	23,5	51,8
6513 1809	TW 4073	S	24	1450	14,8	3,9	503	7300	50,3	18,8	13,8	23,5	51,8
6513 1808	TW 4073	S	30	1450	15,2	4,0	503	7300	50,3	19,3	14,2	23,5	51,8
6513 2108	TW 4573	S	24	1450	16,2	4,3	503	7300	50,3	20,2	14,9	23,5	51,8
6513 2107	TW 4573	S	30	1450	16,2	4,3	503	7300	50,3	20,2	14,9	23,5	51,8
6513 1904	TW 5073	S	30	1450	19,9	5,3	503	7300	50,3	25,2	18,6	23,5	51,8
6513 1504	TW 5573	S	30	1450	22,0	5,8	503	7300	50,3	27,9	20,5	23,5	51,8
6514 1201	TWS 4073	S	24	1750	15,7	4,1	503	7300	50,3	19,3	14,6	23,5	51,8
6514 1302	TWS 4573	S	30	1750	17,5	4,6	503	7300	50,3	22,1	16,3	23,5	51,8
6514 1402	TWS 5073	S	30	1750	18,4	4,9	503	7300	50,3	23,2	17,1	23,5	51,8
6514 1502	TWS 6073	S	30	1750	22,5	6,0	503	7300	50,3	28,5	21,0	23,5	51,8
6514 1602	TWS 7073	S	30	1750	26,7	7,0	503	7300	50,3	33,7	24,7	23,5	51,8

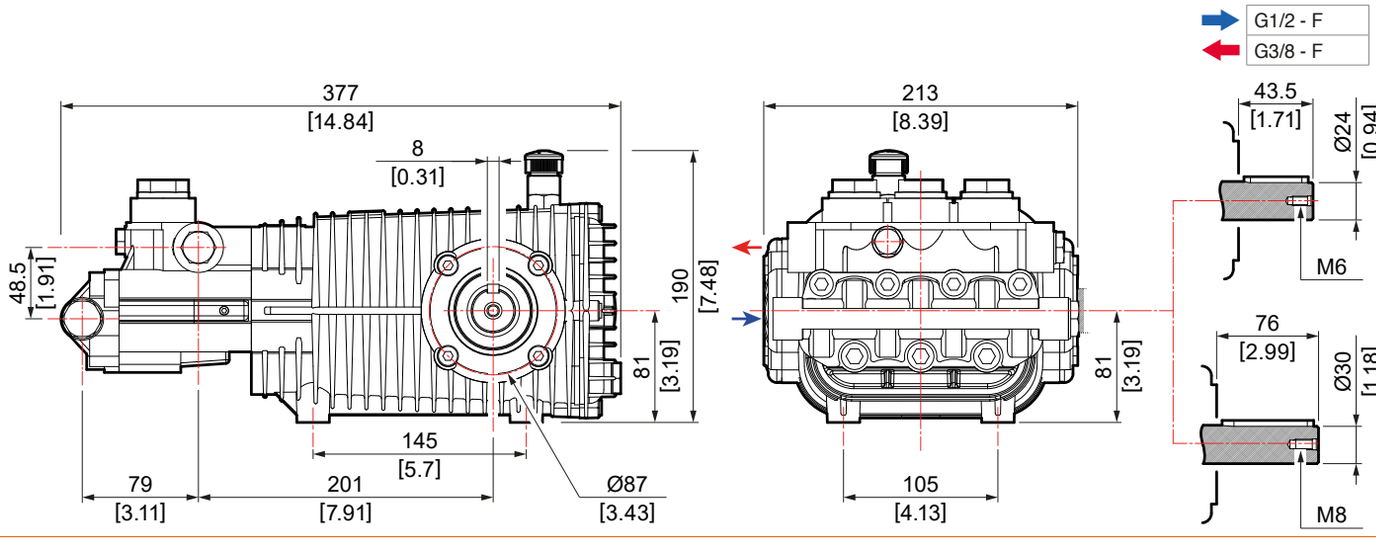

HYDRAULIC ONLINE